

БЛОК ОСВЕЩЕНИЯ



Блок декоративного освещения на базе светодиодного светильника DTUP-741-AF для равномерного освещения прилегающей территории.



Блок акцентного освещения на базе светодиодного прожектора SPOT-05-AF для акцентирующей или локальной подсветки окружающей территории с любым цветом свечения светодиодного модуля.



Блок функционального освещения на базе светодиодного светильника DTUP-801-AF для равномерного освещения прилегающей территории.

Артикул	Мощность	lm/W	CCT	Тип КСС	Степень защиты IP	Материал светильника	Защита от коррозии стальных элементов	Покрытие	Метизная группа
DTUP-741-AF	40 W	125	2700-5500 K	Круглосимметричная	65	Сталь	Горячее цинкование, либо цинкосодержащий грунт	Декоративное порошковое	Нержавеющая сталь
SPOT-05-AF	18W x 2	125	2700-5500 K	Круглосимметричная	67	Al	Анодирование	Декоративное порошковое	Нержавеющая сталь
DTUP-801-AF	50 W	125	2700-5500 K	Круглосимметричная	65	Сталь	Горячее цинкование, либо цинкосодержащий грунт	Декоративное порошковое	Нержавеющая сталь

Блок освещения любого типа может комплектоваться универсальным NEMA-разъемом для последующей интеграции NEMA-контроллера с поддержкой АСУНО.

БЛОК WI-FI



Блок Wi-Fi передачи данных обеспечивает круглосуточный публичный беспроводный доступ в глобальную сеть Интернет с персональных мобильных устройств.

Артикул	Порт	Стандарт Wi-Fi	Рабочая частота	Тип антенны	DNCP-сервер	Выходная мощность	Диапазон рабочих температур	Класс защиты
MIKROTIK METAL 2SHPN	1 шт, 150 Мбит/с	802.11b/g/n	2,4 Гц	Внешняя всенаправленная	да	32 дБм (1600 мВт)	- 40 - +50	IP 65

БЛОК ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



Блок системы видеонаблюдения позволяет производить локальное наблюдение за объектами при помощи современной камеры, поддерживающей формат FULL HD съемки. Возможность создания видеоархивов для управляющей организации и служб правопорядка.

Артикул	Мощность	Питание	Выходной видеосигнал	Поддерживаемые видеокодеки	Фокусное расстояние (мин.)	Угол обзора по горизонтали (макс.)	Угол обзора по вертикали (макс.)	Материал корпуса	Диапазон рабочих температур	Класс защиты
RVI-1NCD4 043 (2.7-13.5)	9 W	12 V	4 Мп (2688x1520), 20 к/с 3 Мп (2304x1296), 25 к/с 1080P (1920x1080), 25 к/с 960 P (1280x960), 25 к/с 720 P (1280x720), 25 к/с	H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG	2,7	104	55	металл	- 40 - +60	IP67

БЛОК ЗВУКОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Блок со встроенной влагостойкой акустикой для обеспечения речевого оповещения и привлечения внимания в экстренных ситуациях, информационного оповещения и музыкального сопровождения.


Артикул	Мощность	Звуковое давление	Сопротивление	Диапазон частот	Материал корпуса	Диапазон рабочих температур	Класс защиты
FR 8 WP/8	15 Вт RMS, 25 Вт пиковая	84 дБ	8 Ом	100 Гц - 20000 Гц	пластик ASA	- 40 - + 80	IP65

БЛОК ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



Зарядная станция обеспечивает подзарядку электромобилей, электросамокатов, сигвеев и т.д. Антивандальное исполнение розетки с возможностью удаленного управления процессом зарядки при помощи приложения на смартфоне и доступа к платежным системам оплаты услуг.


Артикул	Мощность	Тип Розетки	Напряжение питания	Режим заряда	Протокол обмена с сервером	Разъём для SIM-карты	Цветовая индикация	Материал корпуса	Диапазон рабочих температур	Класс защиты
ЛПАС.565326.001ПС	до 3.5 кВт	SHUKO	176-256 В	Mode 2	OCPP1.5	Да	Да	сталь	- 40 - +50	IP54

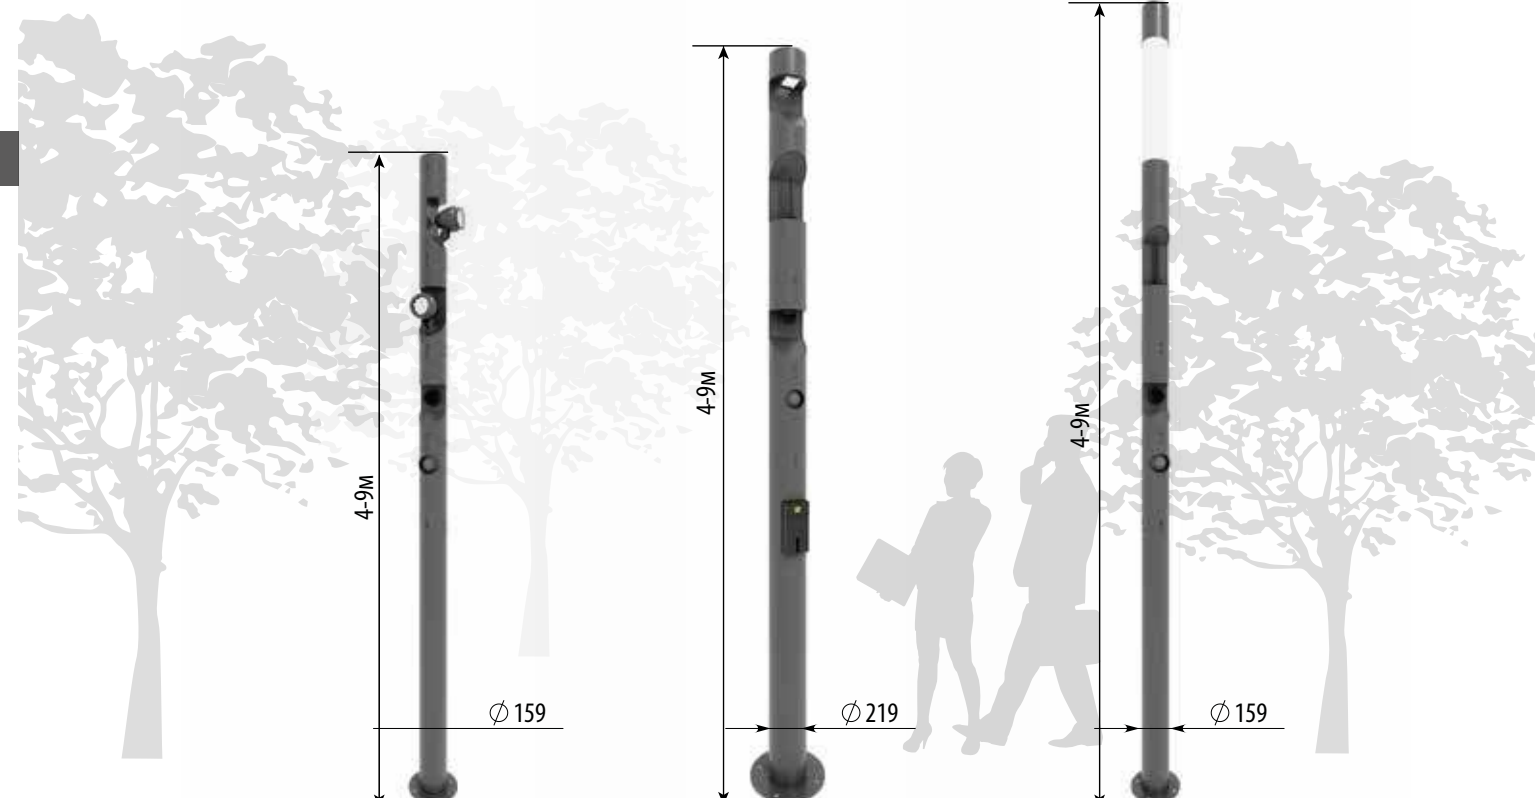

SMART-ОПОРА®



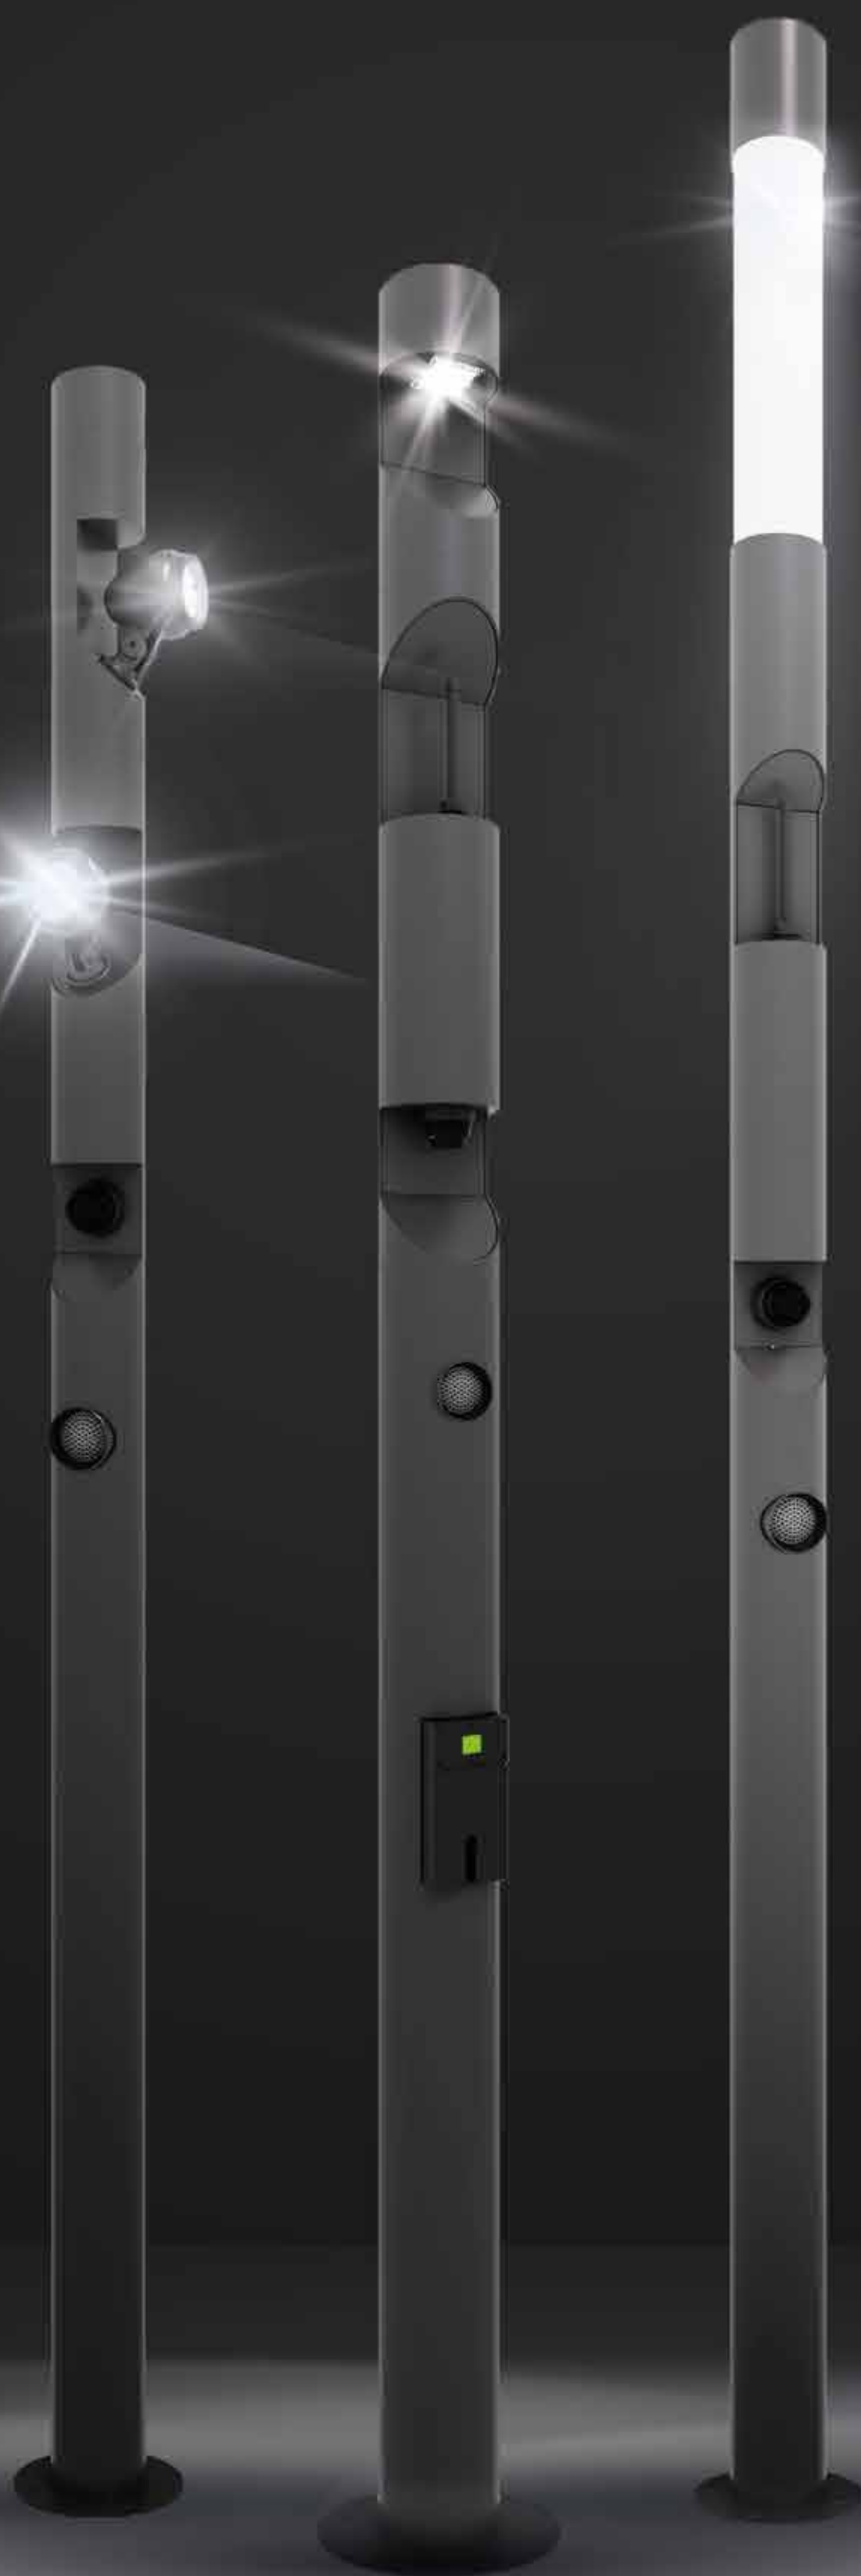




SMART-ОПОРА[®]



ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В ДЕЙСТВИИ

Российская разработка Smart-опора помогает обеспечивать безопасность городских улиц, украшает общественные пространства лаконичной формой в стиле минимализм.

Новинка объединила все необходимые функции для создания инфраструктуры современного умного города:

-  Энергоэффективное освещение
-  Зарядную станцию для электрооборудования
-  Видеонаблюдение
-  Звуковое обеспечение
-  WI-FI



ALFRESCOTM
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

www.allfresco.ru